



Leckagen

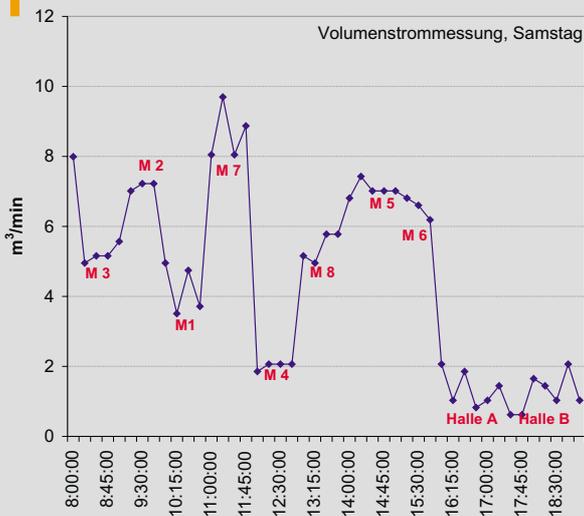


geplantes Abschiebern einzelner Verbraucher hilft bei der Leckageortung

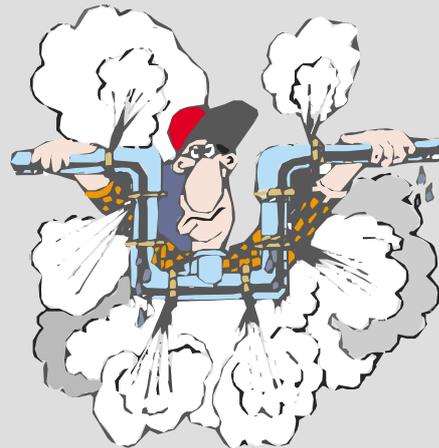

Verteilung




Spiralschläuche wenn möglich vermeiden



Kupplungen mit vollem Durchgang verwenden

Im letzten Drittel entstehen die meisten Leckagen

Wärmerückgewinnung

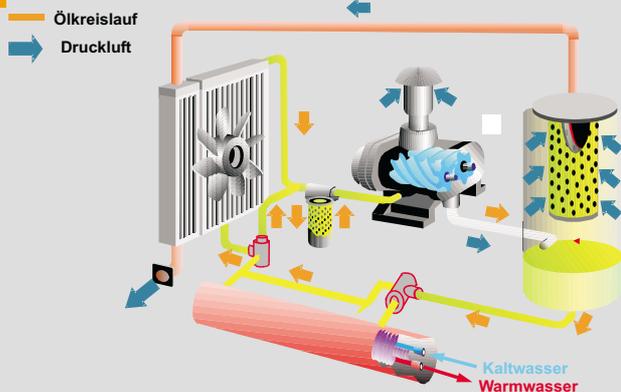

Ca. 70 % der zugeführten Leistung lassen sich als Wärme zurückgewinnen